
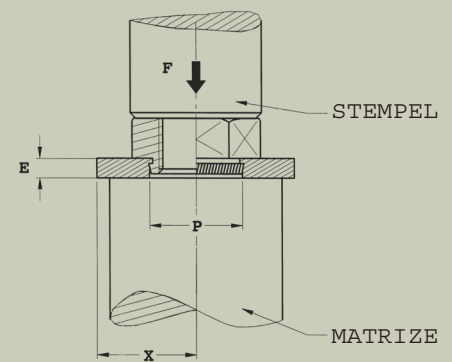


# SERECROU

TYP K

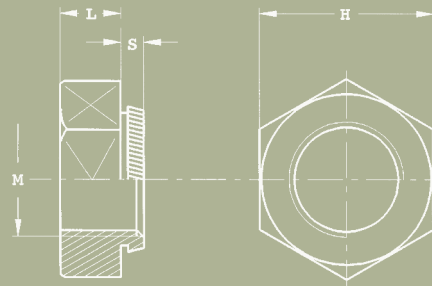

## EIGENSCHAFTEN

Selbstsichernde Einpressmutter mit Sperrverzahnung und Verankerungsrillen zum Einsetzen in Blechtafeln

## VORTEILE

- hoher Verdreh - und Auszugswiderstand
- einfache und schnelle Montage, auch auf lackierten, polierten und emaillierten Werkstücken
- idealer Ersatz für Anschweißmuttern

## BEZEICHNUNG

Für die Bezeichnung einer SERECROU wird angegeben:

- 1 – Typ
- 2 – Werkstoff

## MATERIAL

Stahl einsatzgehärtet und verzinkt: A  
Edelstahl DIN 1.4305 passiviert: X

Die folgenden Angaben sind wichtig:

Beispiel: M6K - A

Typ: M6K

Material: A = Stahl verzinkt

Typ ISO	Gewinde- steigung	H	L	E	S	Ø Bohrung P	X
M3	0,5	5,5	2,1	1	0,9	4,5	5
M4	0,7	7	2,2	1	0,9	5,5	7
M5	0,8	8	3,1	1	0,9	6,5	7
M6	1	10	4,1	1	0,9	8	9
M8	1,25	13	4,6	2	1,8	10	9,5
M10	1,5	15	6,1	2	1,8	12,5	10
M12	1,75	17	7,1	3	2,8	14,5	12