

GOUJON TYP "GL"

Einpressgewindebolzen für geringe Randabstände
M2,5 / M3

Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen (aus Edelstahl, Gewindegröße...) auf Anfrage auch lieferbar!



SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde	Länge	Kopf- Durchmesser		Loch- Durchmesser	Mindest- Blechstärke
.	I-GL2,5A6	M2,5	6,0				
.	I-GL2,5A8	M2,5	8,0				
.	I-GL2,5A10	M2,5	10,0				
.	I-GL2,5A12	M2,5	12,0				
.	I-GL2,5A15	M2,5	15,0				
.							
.							
.							
.							
.	I-GL3A6	M3	6,0				
.	I-GL3A8	M3	8,0				
.	I-GL3A10	M3	10,0				
.	I-GL3A12	M3	12,0				
.	I-GL3A15	M3	15,0				
.							
.	I-GL3A20	M3	20,0				
.							

Brauchen Sie weitere technische Angaben
bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!


Änderungen vorbehalten
(* Richtwerte)

GOUJON TYP "GL"

Einpressgewindebolzen für geringe Randabstände
M4 / M5

Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen (aus Edelstahl, Gewindegröße...) auf Anfrage auch lieferbar!

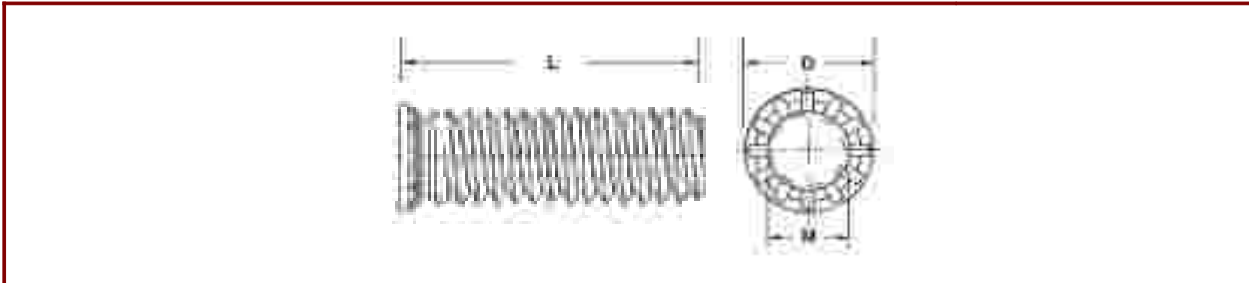

SIMAF Artikelnummer	SIMAF Bezeichnung	Gewinde		Länge	Kopf- Durchmesser	Loch- Durchmesser	Mindest- Blechstärke
.	I-GL4A6	M4	6,0				
.	I-GL4A8	M4	8,0				
.	I-GL4A10	M4	10,0				
.	I-GL4A12	M4	12,0				
.	I-GL4A15	M4	15,0				
.	I-GL4A20	M4	20,0				
.	I-GL5A10	M5	10,0				
.	I-GL5A12	M5	12,0				
.	I-GL5A15	M5	15,0				
.	I-GL5A20	M5	20,0				

Brauchen Sie weitere technische Angaben
bzw. Ausführungen? Gerne können Sie uns kontaktieren!

Änderungen vorbehalten
(* Richtwerte)