


SERTOOLS

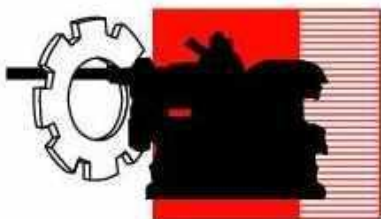

SIMAF Technik GmbH

**Freiburger Strasse 19
D-79822 Titisee-Neustadt**

Tel 07651 / 93 96 80

Fax 07651 / 93 96 88

E-Mail info@simaf.de

Setzgeräte für Blindnieten



SER 101M



SER 141



SER 152



3

4

5

Setzgeräte für Blindnietmuttern



SER 257




SER 343



SER 344



SER 3540

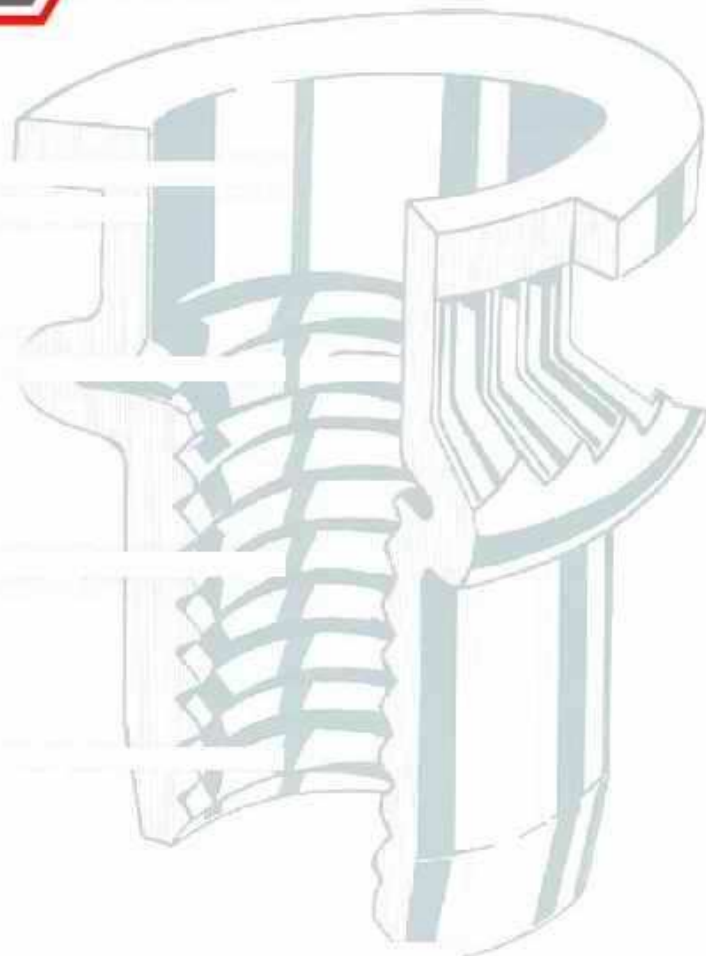

6

7

8

9

SER101M

**MANUELLES SETZGERÄT
FÜR BLINDNIETEN**



HAUPT-EIGENSCHAFTEN

- Arbeitsbereich von Ø 2,4 bis 6,0 mm
- Ø 6,0 mm nur aus Alu
- mit Stift-Behälter
- 350 mm lang
- nur 1,3 Kg schwer

SER141

**PNEUMATISCHES SETZGERÄT
FÜR BLINDNIETEN**



HAUPT-EIGENSCHAFTEN

- Arbeitsbereich von \varnothing 2,4 bis 5,0 mm
- Für alle Werkstoffe
- Standard-Ausrüstung von \varnothing 3,0 bis 4,8 mm (Rest separat lieferbar)
- Eine einzige Drucktaste für einen Nietvorgang
- Mit Stift-Behälter
- Mit automatischer abschaltbarer Stiftabsaugung
- Um 360° verstellbare Luftzufuhr
- Nur 264 x 272 x 99 mm groß
- Nur 1,25 Kg schwer
- Arbeitsdruck 5 bis 7 bar
- Zugkraft 7,3 kN

SER152


**PNEUMATISCHES SETZGERÄT
FÜR BLINDNIETEN**



HAUPT-EIGENSCHAFTEN

- Arbeitsbereich von Ø 4,0 bis 6,4 mm
- Für alle Werkstoffe
- Standard-Ausrüstung von Ø 4,0 bis 6,4 mm
- Eine einzige Drucktaste für einen Nietvorgang
- Mit Stift-Behälter
- Mit automatischer abschaltbarer Stiftabsaugung
- Um 360° verstellbare Luftzufuhr
- Nur 275 x 272 x 120 mm groß
- Nur 1,65 Kg schwer
- Arbeitsdruck 5 bis 7 bar
- Zugkraft 12,5 kN

SER250B

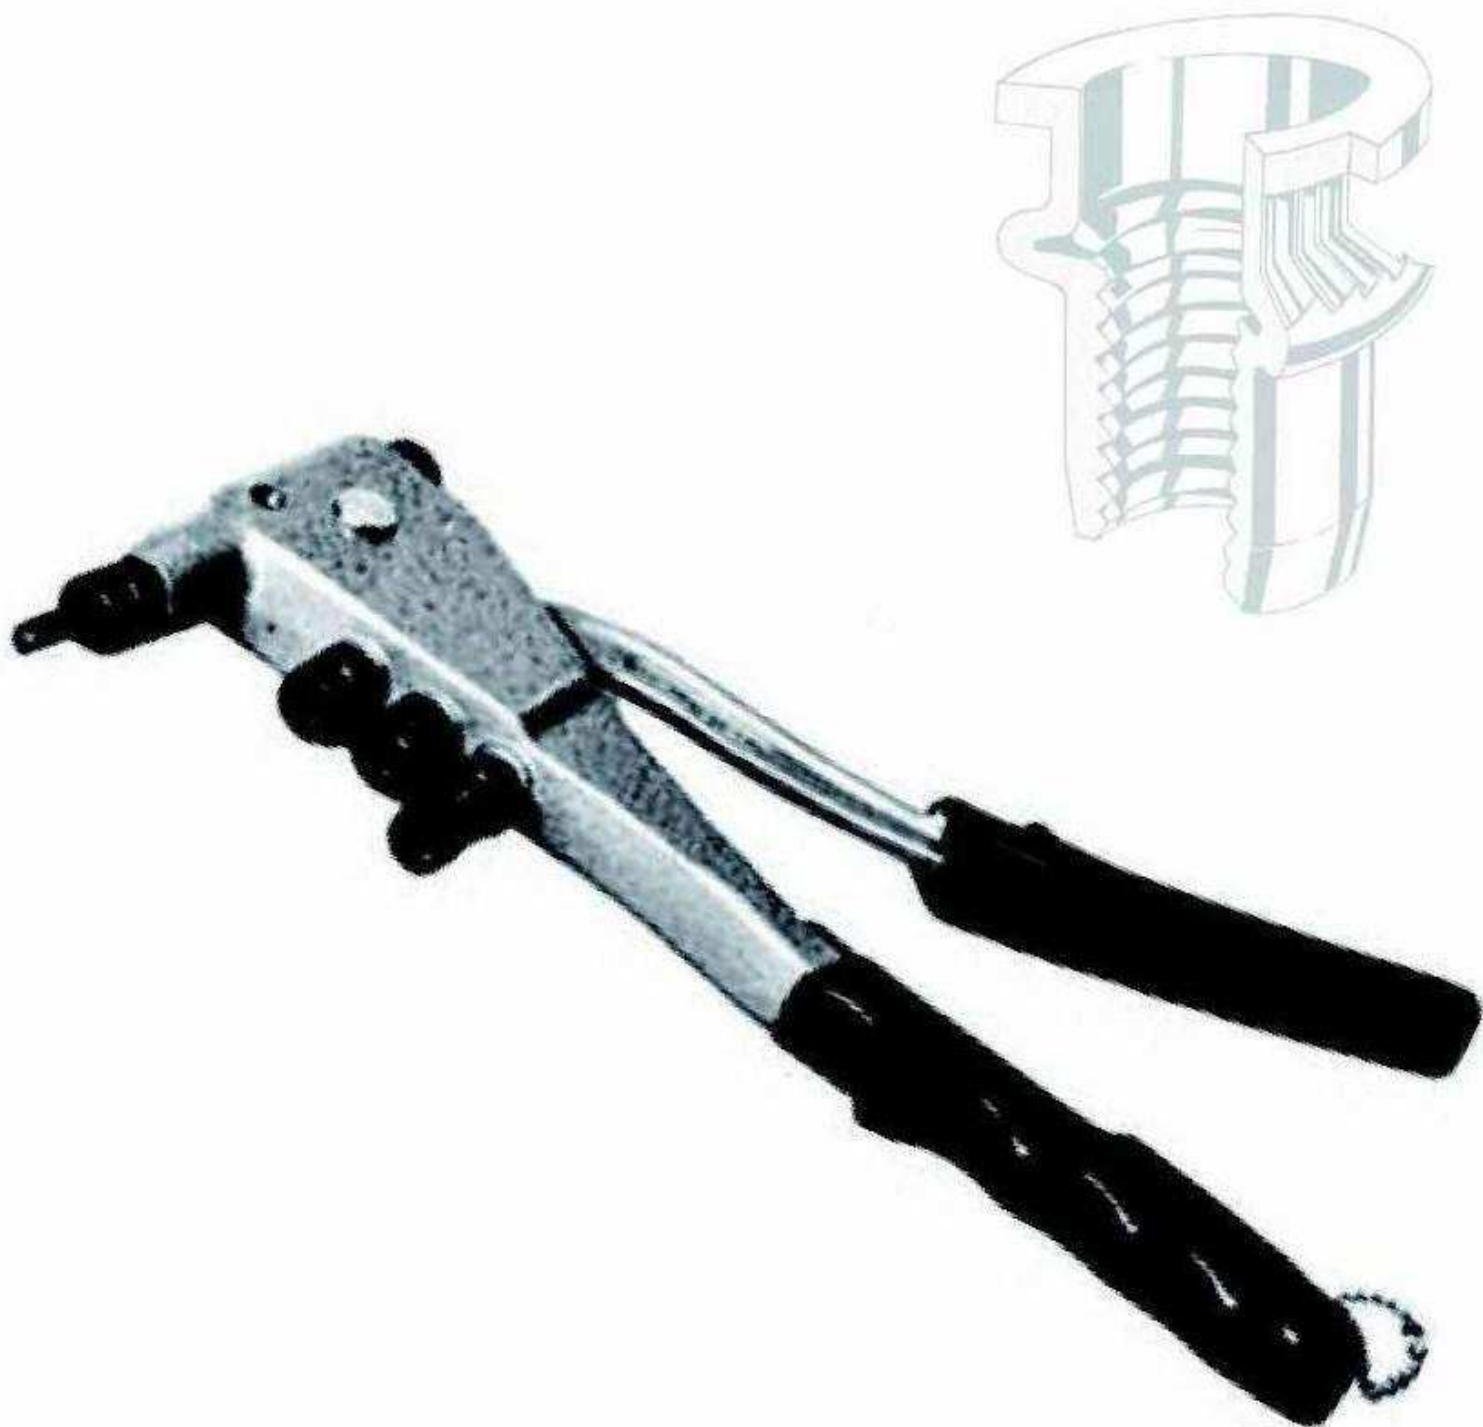


MANUELLES SETZGERÄT FÜR BLINDNIETMUTTERN

- Arbeitsbereich von M3 bis M6 (M6 nur für Alu-Blindnietmuttern)
- Standard-Ausrüstung von M3 bis M5
- M6-Umrüstsatz separat lieferbar

SER343

**MANUELLES SETZGERÄT
FÜR BLINDNIETMUTERN**

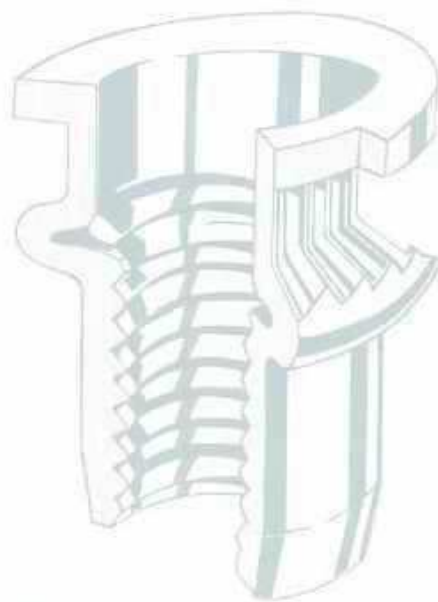


HAUPT-EIGENSCHAFTEN

- Arbeitsbereich von M3 bis M8
- Standard-Ausrüstung von M4 bis M6 (Rest separat lieferbar)
- Keine zusätzlichen Werkzeuge notwendig zum Gewindefwechseln
- Einfache Hubeinstellung ohne zusätzliche Werkzeuge
- 380 mm lang
- Nur 1,5 Kg schwer

SER344

**MANUELLES SETZGERÄT
FÜR BLINDNIETMUTERN**

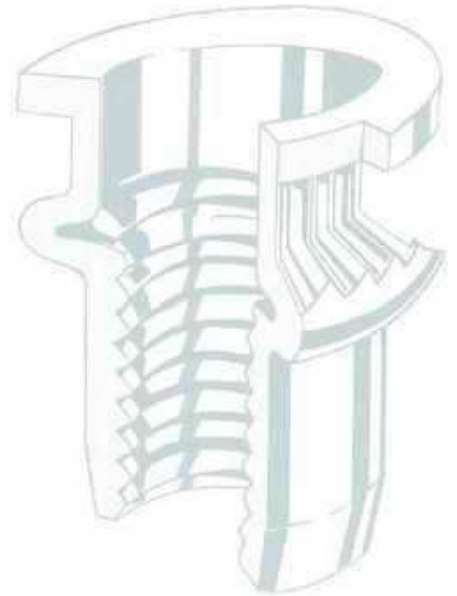


HAUPT-EIGENSCHAFTEN

- Arbeitsbereich von M3 bis M12
- Standard-Ausrüstung von M6 bis M10 (Rest separat lieferbar)
- Keine zusätzlichen Werkzeuge notwendig zum Gewindefwechseln
- Einfache Hubeinstellung ohne zusätzliche Werkzeuge
- 460 mm lang
- Nur 1,8 Kg schwer

SER3540

**PNEUMATISCHES/HYDRAULISCHES SETZGERÄT
FÜR BLINDNIETMUTTERN**

Besonders geeignet für den industriellen Einsatz

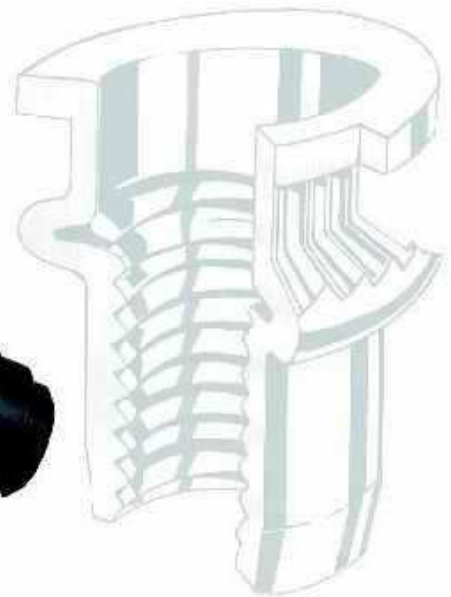

HAUPT-EIGENSCHAFTEN

- Arbeitsbereich von M3 bis M12
- Standard-Ausrüstung von M4 bis M8 (Rest separat lieferbar)
- Eine einzige Drucktaste für einen Nietvorgang
- Keine zusätzlichen Werkzeuge notwendig zum Gewindefwechseln
- Einfache Hubeinstellung ohne zusätzliche Werkzeuge
- Um 360° verstellbare Luftzufuhr
- Nur 270x285x99 mm groß
- Nur 1,6 Kg schwer
- Arbeitdruck 5 bis 7 bar
- Zugkraft 18,5 kN
- Maximaler Arbeitshub 7 mm
- Luftverbrauch 1,5 l pro Nietvorgang