
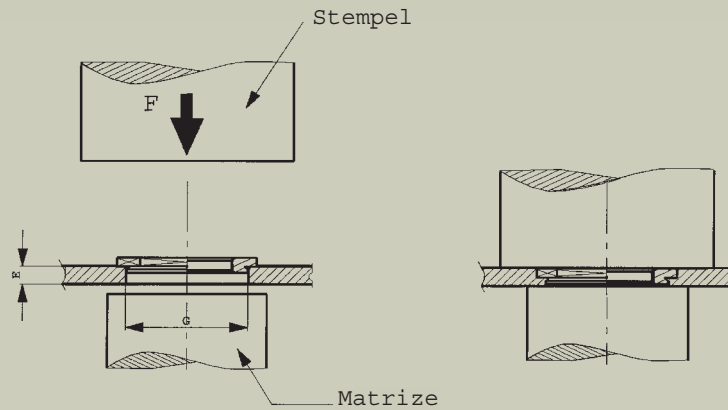


# COLONNETTE

beidseitig bündig  
für dünne Bleche  
TYP COC

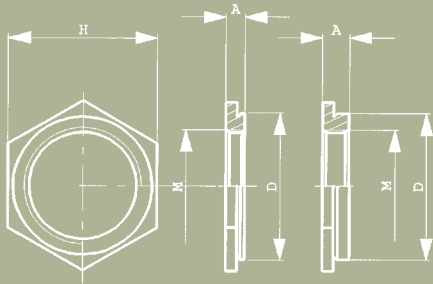

## EIGENSCHAFTEN

Einpressbuchse mit offenem metrischen Gewinde (Typ COC).  
Einsatz in zylindrischen Lochbohrungen.  
Montage durch einpressen.

## VORTEILE

- sehr einfache Montage
- sehr hohe Dreh - und Auszugsfestigkeit
- für Blechhärten bis max. 70 HRB

## BEZEICHNUNG

Für die Bezeichnung eines COLONNETTE wird angegeben:

- 1 – Typ
- 2 – Werkstoff
- 3 – Mindestmaterialstärke

## MATERIAL

Stahl einsatzgehärtet und verzinkt: A  
Edelstahl DIN 1.4305 passiviert: X

Die folgenden Angaben sind wichtig:

Beispiel: 3COC - X - 1

Typ: 3 COC

Material: A = Stahl verzinkt

Mindestmaterialstärke: 1mm

Typ ISO	Materialstärke min	M	A	D max	H	G	E min
2COC	1	2	1,53	4,35	4,8	4,4	1,53
2COC	2	2	2,30	4,35	4,8	4,4	2,30
3COC	1	3	1,53	4,35	4,8	4,4	1,53
3COC	2	3	2,30	4,35	4,8	4,4	2,30
4COC	1	4	1,53	7,35	7,9	7,4	1,53
4COC	2	4	2,30	7,35	7,9	7,4	2,30
5COC	1	5	1,53	7,90	8,7	8	1,53
5COC	2	5	2,30	7,90	8,7	8	2,30
6COC	1	6	3,05	8,72	9,5	8,8	3,20
6COC	2	6	3,85	8,72	9,5	8,8	4,00